


Schindler X8 Scheda tecnica

Portata	480kg e 630kg
Altezza corsa	Max. 30m
Larghezza porta	800 o 900mm
Altezza porta	2000 o 2100mm
Velocità	1 m/s
Numero fermate	Fino a 10
Numero accessi	1 (no apertura su entrambi i lati)
Manovra	simplex
Tipologia porte	2 pannelli, porte ad apertura centrale
Distanza interpiano	max. 3200 mm
Profondità fossa	min. 150 mm

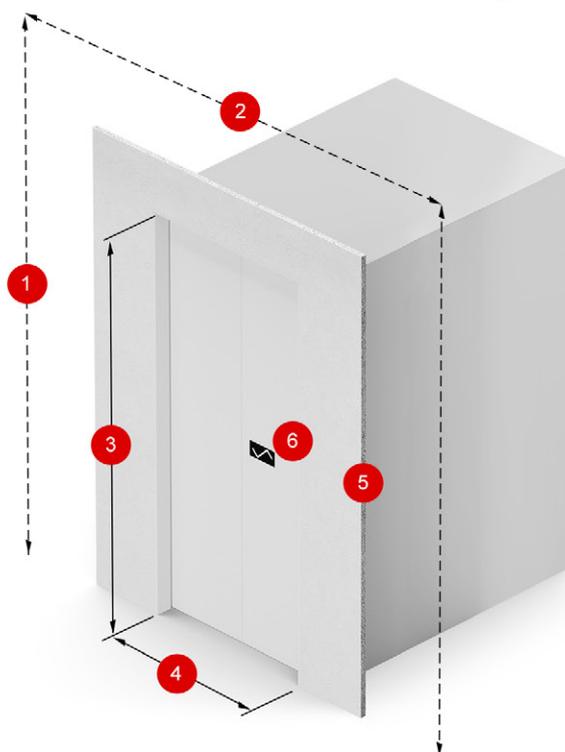

- 1 Altezza apertura grezzo porta
- 2 Larghezza apertura grezzo porta
- 3 Altezza porta di piano
- 4 Larghezza porta di piano
- 5 Tamponatura frontale (in dotazione e installato da Schindler)
- 6 Bottoniera di piano

Portata
480 kg / 6 persone

Porta di piano larghezza x altezza	Altezza apertura grezzo porta	Larghezza apertura grezzo porta	Profondità del vano	Larghezza del vano	Testata del vano
800 mm x 2000 mm	2250 mm - 2975 mm*	1750 mm - 1950 mm*	1500 mm - 1700 mm*	1500 mm - 1950 mm*	min. 2400 mm
800 mm x 2100 mm	2350 mm - 2975 mm*				min. 2450 mm

Portata macchina:
630 kg / 8 persone

Porta di piano larghezza x altezza	Altezza apertura grezzo porta	Larghezza apertura grezzo porta	Profondità del vano	Larghezza del vano	Testata del vano
800 mm x 2000 mm	2250 mm - 2975 mm*	1750 mm - 1950 mm*	min. 1550 mm	min. 1550 mm	min. 2400 mm
800 mm x 2100 mm	2350 mm - 2975 mm*				
900 mm x 2000 mm	2250 mm - 2975 mm*	1950 mm*	min. 1550 mm	min. 1550 mm	min. 2400 mm
900 mm x 2100 mm	2350 mm - 2975 mm*				min. 2450 mm

*dimensioni basate su una tolleranza costruttiva di +/- 25 mm.